สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลลิ่งแคด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร คิดลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนาสงวน - นายโพลิน หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ต.ลิ่งแคด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่งแคด **ขอถแบบและราคาราคา**
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	46,291.48	1.3624	63,067.51	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ป้ายโครงการ 1 ชุด	2,000.00		2,000.00	
	เงินค่าอ่างหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			65,067.51	
	ปรับลด ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			65,000.00	
	ตัวอักษร หกหมื่นห้าพันบาทห้าร้อย				

ผู้ประมาณราคา .....
(นายอัครมงคล ปริสิทธิ์)
ผู้ช่วยวิศวกรช่างโยธา

สรวจสอบ .....
(นายกัรกล้า จันทรสาขา)
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลลิ่งแคด

เห็นชอบ .....
(นายสวาสดิ์ แดงงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลลิ่งแคด

อนุมัติ .....
(นายกิตติพนม สุพร)
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่งแคด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(.....นายสวาสดิ์ แดงงศรี.....)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....นายกัรกล้า จันทรสาขา.....)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(.....นายชนาภร ศุภวงศาเรืองฤทธิ์.....)
กรรมการ

ปร.4/1

ใบประมาณราคาราคาค่าก่อสร้าง

สายทาง สายทางบ้านนาสงวน-นายโพลิน หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ต.ลิ่งแคด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ลักษณะโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 195 ม. ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาหน่วยละ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานถูกเบิกอางป่าชุมลด (ขนาดกลาง)	725.00	ตร.ม.			3.57	2,588.25	2,588.25	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	12.00	ท่อน	420.56	5,046.72	50.00	600.00	5,646.72	
3	งานดินขึ้นคันทาง	275.00	ลบ.ม.	60.00	16,500.00	20.69	5,689.75	22,189.75	
4	งานดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. (หลวม) พร้อมเกลี่ยเรียบ	156.00	ลบ.ม.	101.71	15,866.76			15,866.76	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							46,291.48	

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายอัครมงคล ปริสิทธิ์)
ผู้ช่วยวิศวกรช่างโยธา

เทศบาลตำบลลิ่งแคด
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. ลึกลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ต.ลิ่งแคด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เห็นชอบ นายอัครมงคล ปริสิทธิ์ ผู้ช่วยวิศวกรช่างโยธา
สรวจ นายกัรกล้า จันทรสาขา ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลลิ่งแคด
เห็นสมควร นายสวาสดิ์ แดงงศรี ปลัดเทศบาลตำบลลิ่งแคด
อนุมัติ นายกิตติพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลลิ่งแคด
แบบแสดง สถานที่ก่อสร้าง
วันที่ สิงหาคม 2560
แบบเลขที่ 010 / 2561
แผ่นที่ 1

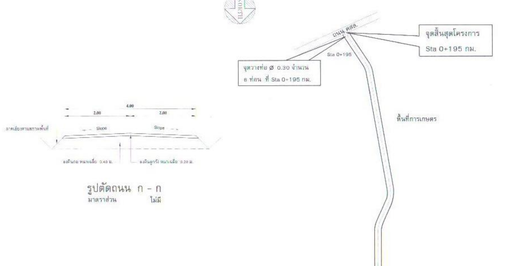
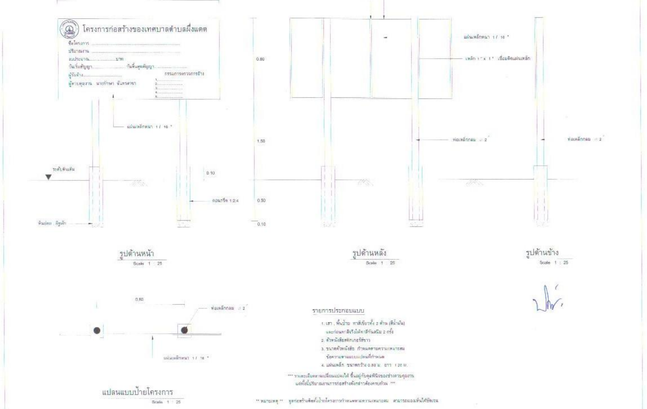
เทศบาลตำบลลิ่งแคด
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. ลึกลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ต.ลิ่งแคด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เห็นชอบ นายอัครมงคล ปริสิทธิ์ ผู้ช่วยวิศวกรช่างโยธา
สรวจ นายกัรกล้า จันทรสาขา ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลลิ่งแคด
เห็นสมควร นายสวาสดิ์ แดงงศรี ปลัดเทศบาลตำบลลิ่งแคด
อนุมัติ นายกิตติพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลลิ่งแคด
แบบแสดง แปลนก่อสร้างถนนลูกรัง
วันที่ สิงหาคม 2560
แบบเลขที่ 010 / 2561
แผ่นที่ 2