แบบ ปร.5

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาญจนประดิษฐ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 3.30 ม. ยาว 8 ม. พร้อมปูกระเบื้องพื้นม้านั่ง คสล. พื้นที่ 8.10 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 บ้านนาคำ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

แบบเลขที่ 24 / 2561 **แบบ ปร.4 ที่แบบ** จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	54,810.80	1.3046	71,506.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย ...15..... % เงินประกันผลงานหัก ..... % ดอกเบี้ยเงินกู้ ....6..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....7..... %				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	71,506.17	
			สรุป		
			ขอรับสนับสนุนเพียง	71,500	
(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ผู้ประมาณราคา .....

(นายณัฐธรงคล ปริสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ ..... ลงชื่อ .....

(นายรักษา จันทรสาขา) (.....)

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลผึ่งแดด ประธานกรรมการ

เห็นชอบ ..... ลงชื่อ .....

(นายสวาสดิ์ แถลงศรี) (.....)

ปลัดเทศบาลตำบลผึ่งแดด กรรมการ

อนุมัติ ..... ลงชื่อ .....

(นายวิลัยพนม สุพร) (.....)

นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาญจนประดิษฐ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 3.30 ม. ยาว 8 ม. พร้อมปูกระเบื้องพื้นม้านั่ง คสล. พื้นที่ 8.10 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 บ้านนาคำ ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	**งานโครงหลังคาเหล็ก**								
	รื้อถอนโครงหลังคาและวัสดุมุงที่ชำรุดเดิมออก (เรื่อขนไป)	47.00	ตร.ม.			85.00	3,995.00	3,995.00	
	เหล็กกล่อง 1"x 1"	4.00	ท่อน	128.66	514.64	54.00	216.00	730.64	
	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	17.00	ท่อน	397.20	6,752.40	210.00	3,570.00	10,322.40	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	19.00	ท่อน	564.64	10,728.16	235.00	4,465.00	15,193.16	
	วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท	48.60	ตร.ม.	180.00	8,748.00	70.00	3,402.00	12,150.00	
	น๊อตติดแผ่นมุงหลังคา	275.00	ตัว	4.00	1,100.00			1,100.00	
	ครอบช่างเมทัลชีท	5.40	ม.	80.00	432.00			432.00	
	ครอบสันหลังคาเมทัลชีท	9.00	ม.	80.00	720.00			720.00	
	รางระบายน้ำฝนเมทัลชีท	9.00	ม.	120.00	1,080.00			1,080.00	
	เชิงชายไม้ตำเร็จรูป	9.00	ม.	80.00	720.00	45.00	405.00	1,125.00	
	สีกันสนิม	32.34	ตร.ม.	40.00	1,293.60	30.00	970.20	2,263.80	
	กระเบื้องแผ่นเรียบปิดสีขาว	2.00	แผ่น	135.00	270.00			270.00	
	งานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 w. + สายไฟฟ้า + สวิทช์เปิด-ปิด	4.00	จุด	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00	
2	**งานปูกระเบื้องพื้นม้านั่ง คสล.**								
	ปูกระเบื้องพื้นม้านั่ง คสล. ขนาด 12"x12" ขนมุมด้วยสี่ง PVC. และยาแนว	8.10	ตร.ม.	290.00	2,349.00	158.00	1,279.80	3,628.80	
	รวม (1),(2)							54,810.80	

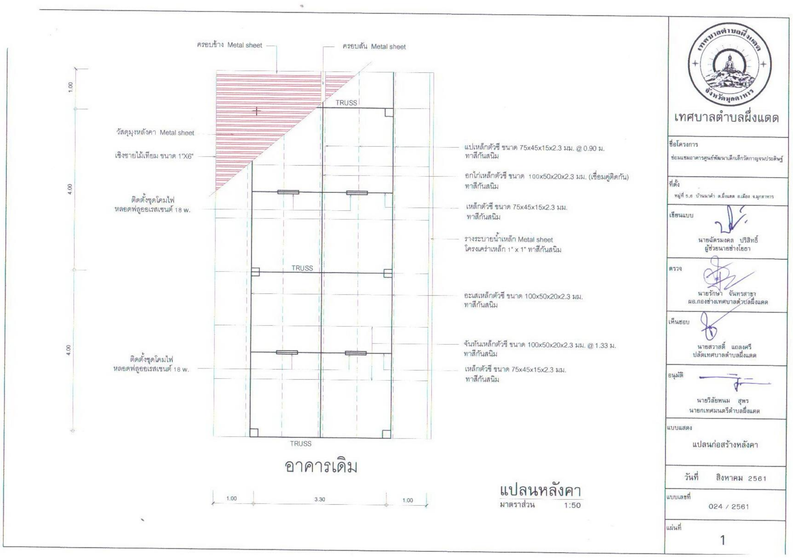

อาคารเดิม

แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1:50

	เทศบาลตำบลผึ่งแดด
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาญจนประดิษฐ์
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 5,6 บ้านนาคำ ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เขียนแบบ	นายณัฐธรงคล ปริสิทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจ	นายรักษา จันทรสาขา ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลผึ่งแดด
เห็นชอบ	นายสวาสดิ์ แถลงศรี ปลัดเทศบาลตำบลผึ่งแดด
อนุมัติ	นายวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด
แบบแสดง	แปลนก่อสร้างหลังคา
วันที่	สิงหาคม 2561
แบบเลขที่	024 / 2561
แผ่นที่	1

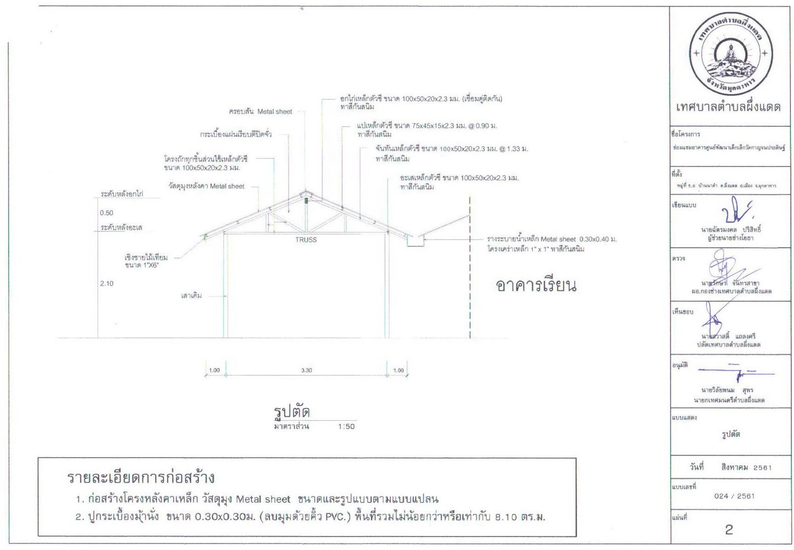

อาคารเรียน

รูปตัด
มาตราส่วน 1:50

	เทศบาลตำบลผึ่งแดด
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาญจนประดิษฐ์
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 5,6 บ้านนาคำ ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เขียนแบบ	นายณัฐธรงคล ปริสิทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจ	นายรักษา จันทรสาขา ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลผึ่งแดด
เห็นชอบ	นายสวาสดิ์ แถลงศรี ปลัดเทศบาลตำบลผึ่งแดด
อนุมัติ	นายวิลัยพนม สุพร นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด
แบบแสดง	รูปตัด
วันที่	สิงหาคม 2561
แบบเลขที่	024 / 2561
แผ่นที่	2

รายละเอียดการก่อสร้าง

1. ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก วัสดุมุง Metal sheet ขนาดและรูปแบบตามแบบแปลน
2. ปูกระเบื้องม้านั่ง ขนาด 0.30x0.30ม. (ลบมุมด้วยสี่ง PVC.) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8.10 ตร.ม.